

# STACJE ŁADOWANIA DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH




**7  
kW**




**22  
kW**


## UŻYTEK DOMOWY

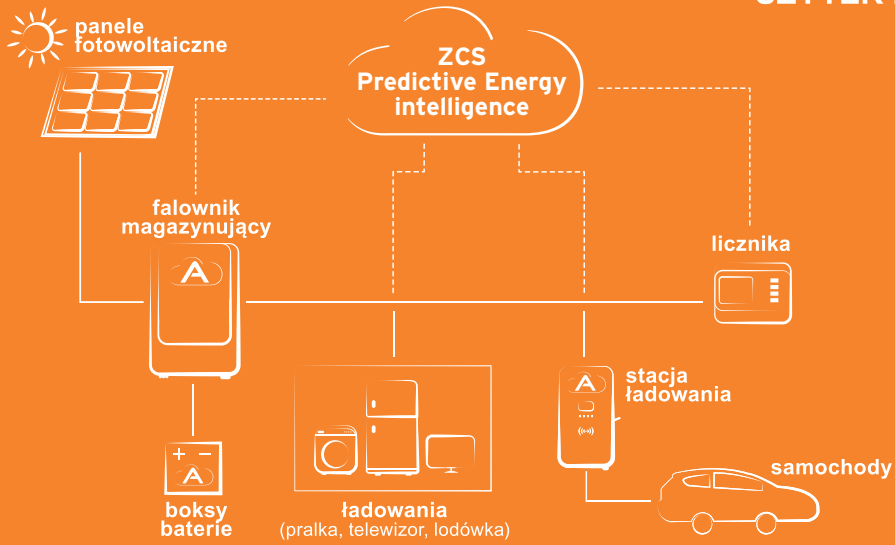

## UŻYTKOWANIE HANDLOWE

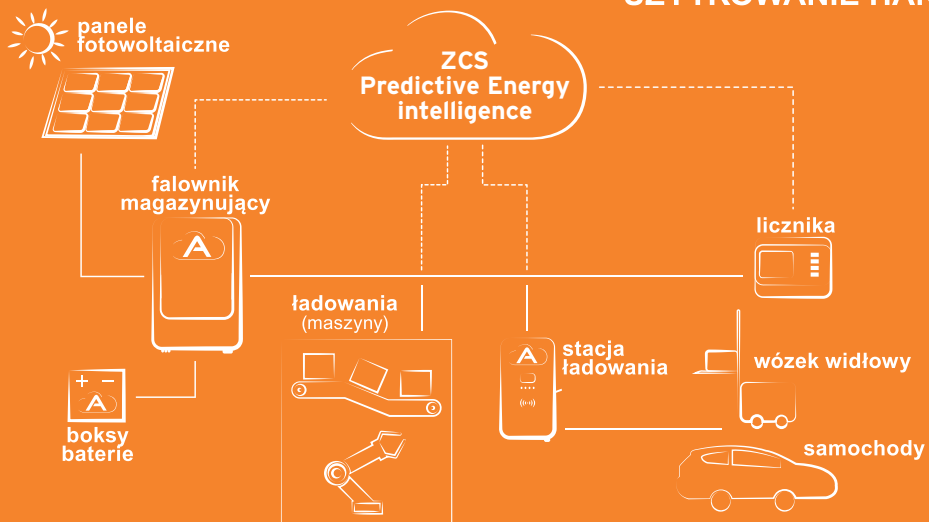

## UŻYTKOWANIE PARKINGU

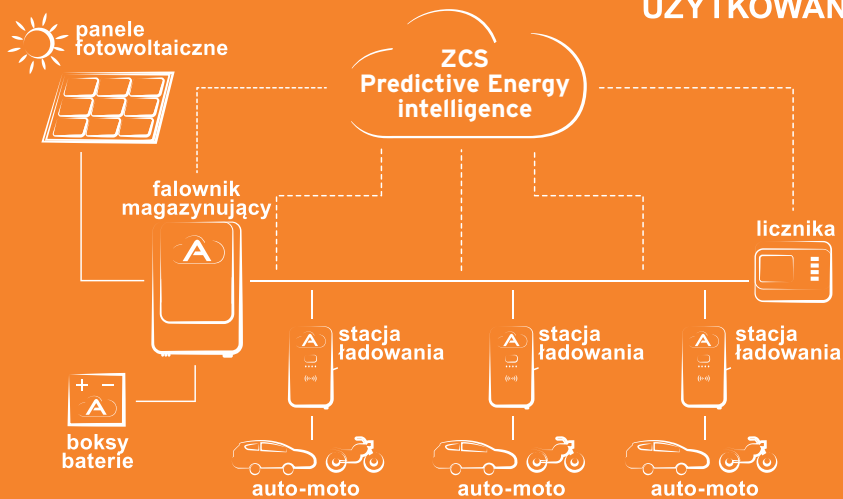

KOMPAKTOWY I LEKKI 

MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA I KONTROLI URZĄDZEŃ 

INSTALACJI NA CAŁYM TERYTORIUM EUROPEJSKIM 

STOPIEŃ OCHRONY IP54 DLA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH 

KOMPATYBILNY Z WSZYSTKIMI POJAZDAMI ELEKTRYCZNYMI 

PROSTY MONTAŻ, DO ŚCIANY LUB PODPORAMI 

WYŚWIETLACZ DOTYKOWY I KLAWIATURA DOTYKOWA 

TECHNOLOGIA RFID DLA ROZPOCZĘCIA ŁADOWANIA 

DANE TECHNICZNE	ZEV-AC7000-BE-24	ZEV-AC022K-BE-24
<b>Dane techniczne wejście prądu przemiennego</b>		
Rodzaj podłączenia	Jednofazowy (1PH + Neutralny + PE)	Trójfazowy (3PH + Neutralny + PE)
Napięcie wejściowe prądu przemiennego	230V +/- 10%	400V +/- 10%
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50Hz	50Hz
<b>Dane techniczne wyjściowe prądu przemiennego</b>		
Napięcie wyjściowe prądu przemiennego	230V +/- 10%	400V +/- 10%
Maksymalny prąd wyjściowy prądu przemiennego	32A	32A
Moc maksymalna	7kW (może być ograniczony przez oprogramowanie)	22kW (może być ograniczony przez oprogramowanie)
<b>Dane ogólne</b>		
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne PC940	Stal ocynkowana
Tablica czołowa	Szko hartowane	Szko hartowane
Montaż	Montaż ścienny / Na wspierciu	Montaż ścienny / Na wspierciu
Złącze	Charging socket Type 2 - bez okablowania (opcjonalnie)	Charging socket Type 2 - bez okablowania (opcjonalnie)
Ekran LCD	Ekran graficzny	Ekran graficzny
Komendy	4 przyciski dotykowe - przycisk awaryjny - styk dla RFID	4 przyciski dotykowe - przycisk awaryjny - styk dla RFID
Karta RFID	2 włączone	2 włączone
Licznik energii	Certyfikat MID	Certyfikat MID
Ochrona RCD	Typ A + 6mA DC	Typ A + 6mA DC
Stopień ochrony	IP54	IP54
Chłodzenie	Konwekcja naturalna	Konwekcja naturalna
<b>Dane środowiskowe</b>		
Temperatura eksploatacji	-30°C / +50°C	-30°C / +50°C
Wilgotność	5% / 95% bez skroplin	5% / 95% bez skroplin
Maksymalna wysokość nad poziomem morza	2000mt	2000mt
Montaż	Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor
<b>Zabezpieczenia i ochrona</b>		
Zintegrowane zabezpieczenia	Przeciążenie i zbyt niskie napięcie, Przeciążenie mocy, Zwarcie, Prądy upływowe, Brak uziemienia, Surge, Zbyt wysoka i zbyt niska temperatura	Przeciążenie i zbyt niskie napięcie, Przeciążenie mocy, Zwarcie, Prądy upływowe, Brak uziemienia, Surge, Zbyt wysoka i zbyt niska temperatura
Standardy bezpieczeństwa	IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016	IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016
Gwarancja	2 lat	2 lat
<b>Wymiary i części zamienne</b>		
Wymiary (wysxdłxgł)	356mm x 221mm x 136mm	452mm x 295mm x 148mm
Waga	3Kg	10Kg
Akcesoria	Brama komunikacyjna (Ethernet/3G/4G), Wspornik do montażu naziemnego, Kabel typu 2-Type 2 (4mt), Kabel typu 2-Type 1 (4mt)	Brama komunikacyjna (Ethernet/3G/4G), Wspornik do montażu naziemnego, kabel typu 2-Type 2 (4mt)